


DA4160

Prowadnice aluminiowe do zastosowań przy dużych obciążeniach



Lekkie prowadnice do dużych obciążeń do 300kg

Prowadnice teleskopowe pełnego wysuwu DA4160 odznaczają się nadzwyczajną nośnością nominalną do 300kg na parę. Są wykonane z lekkiego, odpornego na korozję aluminium. Standardowe prowadnice oferowane są ze składu w 12 długościach od 300 do 1000mm.

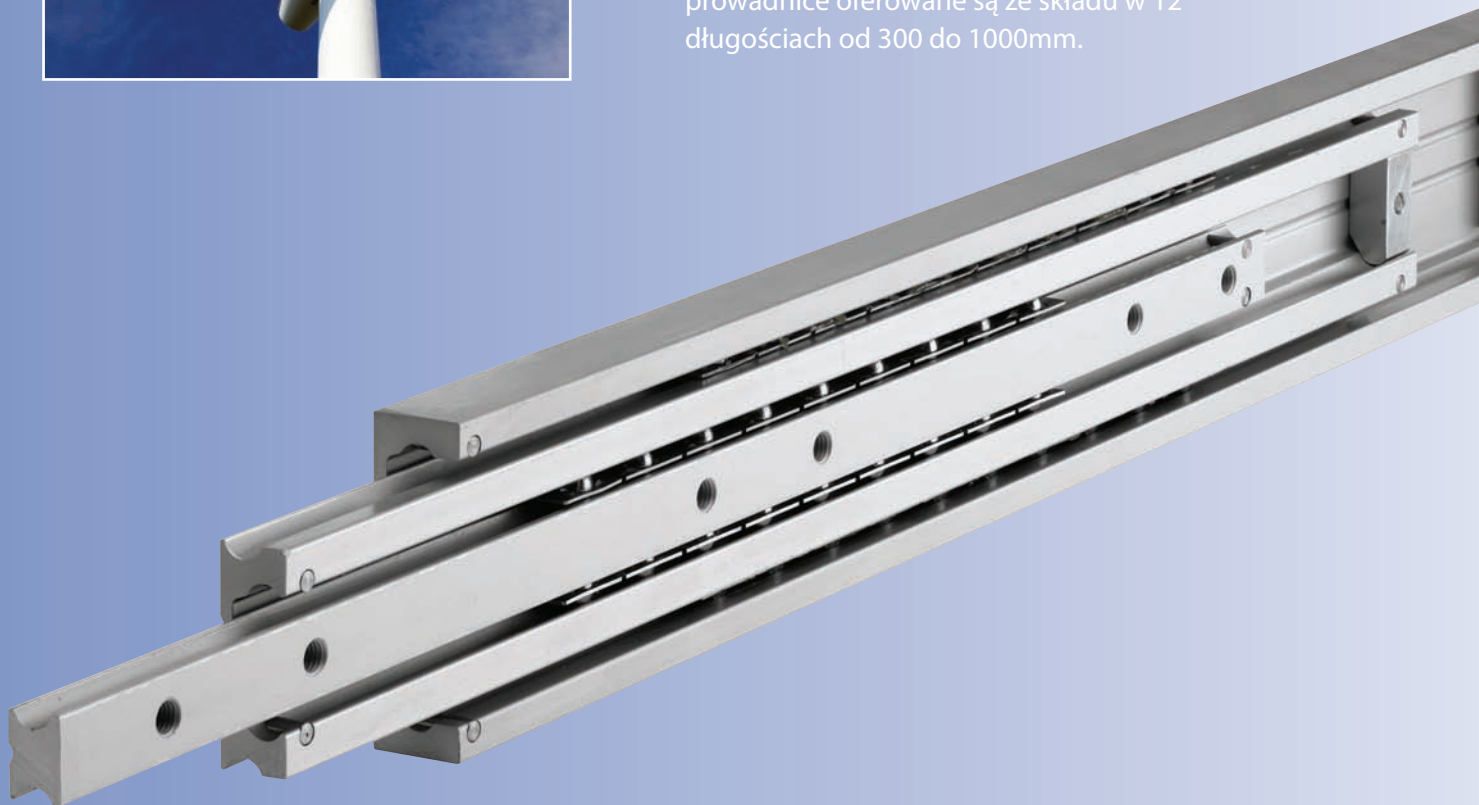

Typowe zastosowania

Prowadnice o 100% wysuwie są optymalnym rozwiązaniem tam, gdzie potrzebny jest pełny dostęp. Prowadnice 4160, zaprojektowane w centrum badawczo-rozwojowym Accuride w Wielkiej Brytanii, stanowią połączenie kompaktowej konstrukcji, wytrzymałości na znaczne obciążenia i odporności na korozję. Są idealnym rozwiązaniem dla wielu branż i zastosowań.

- Wysuw baterii akumulatorowych i urządzeń wymagających dostępu
- Dostęp dla czynności konserwacyjnych i napraw
- Przechowywanie i ekspozycja przy dużych obciążeniach
- Komponenty montowane w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych
- Budowa maszyn



Accuride

Accuride International GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 16-18
D-65582
Diez/Lahn
Germany
T: +49 (0)6432 608 0
F: +49 (0)6432 608 320
E: saleseurope@accuride.com
W: www.accuride-europe.com

CAT-DA4160-POL 10/10

Funkcje i zalety

- Obciążenie do 300 kg (10 tys. cykli)
- Wysuw 100%
- Grubość prowadnicy 26,5 mm
- Odporność na korozję
- Specyfikacja materiałowa: Profile aluminiowe - AW6082 (3.32315/AlMgSi 1), kulki (1.4021) i koszyk (1.4301) ze stali nierdzewnej
- Oferowane w 12 długościach od 300 do 1000 mm
- Montaż wyłącznie do boku jednostki wysuwanej

Testowanie

Prowadnice Accuride do zastowań przy dużych obciążeniach gwarantują niezawodne działanie przez długi okres użytkowania. Wszystkie nasze prowadnice poddawane są wymagającym testom, włącznie z długotrwałymi próbami dynamicznymi, testem na obciążenia statyczne i przeciążenia. Nośność nominalna odnosi się do prowadnic zamontowanych w odległości 600 mm, jednakże te prowadnice nadają się do szerokiego zakresu zastosowań – prosimy zwrócić się do swojego dostawcy lub bezpośrednio do Accuride o wsparcie techniczne.

Ograniczniki krańcowe przetestowano na 10 cykli przy obciążeniu nominalnym i prędkości 0,8 m/s. Z uwagi na duże obciążenia i różne możliwości zastosowań tych prowadnic zalecamy przetestowanie ich w warunkach docelowych i wyposażenie w dodatkowe ograniczniki krańcowe. Zalecamy również smarowanie wysokojakościowym smarem przeznaczonym do użycia przy wysokich obciążeniach, w odstępach 2000 cykli.

