


- Load rating up to 100kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in



- Capacidad de carga hasta 100kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 17,5mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Portata fino a 100kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 17,5mm
- Trattenimento in posizione di chiusura

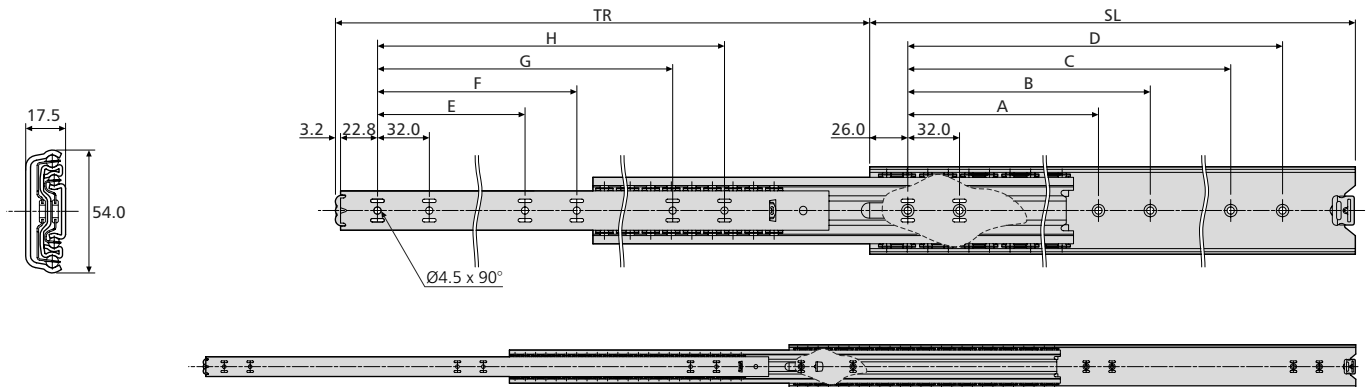

5417	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.64	90
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.93	90
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.22	92
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.53	95
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.81	100
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.12	100
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.41	94
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.68	92
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.00	90

Notes:

- Fixing recommendation: M4 countersunk screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M4
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para más información, consulte la página 173 del catálogo
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4 a testa svasata
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 del catalogo
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD