


- Load rating up to 227kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Available in lengths up to 1.5 metres
- Optional bracket accessory kits for various mounting options



- Capacidad de carga hasta 227kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Las guías se venden por unidades
- Disponible en longitudes de hasta 1,5 metros
- Juego opcionales de escuadras para varias opciones de montaje

- Portata fino a 227kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 19,1mm
- Guide vendute singolarmente
- Disponibile in lunghezze fino a 1,5 metri
- Kit accessori di staffe opzionali per opzioni varie di montaggio

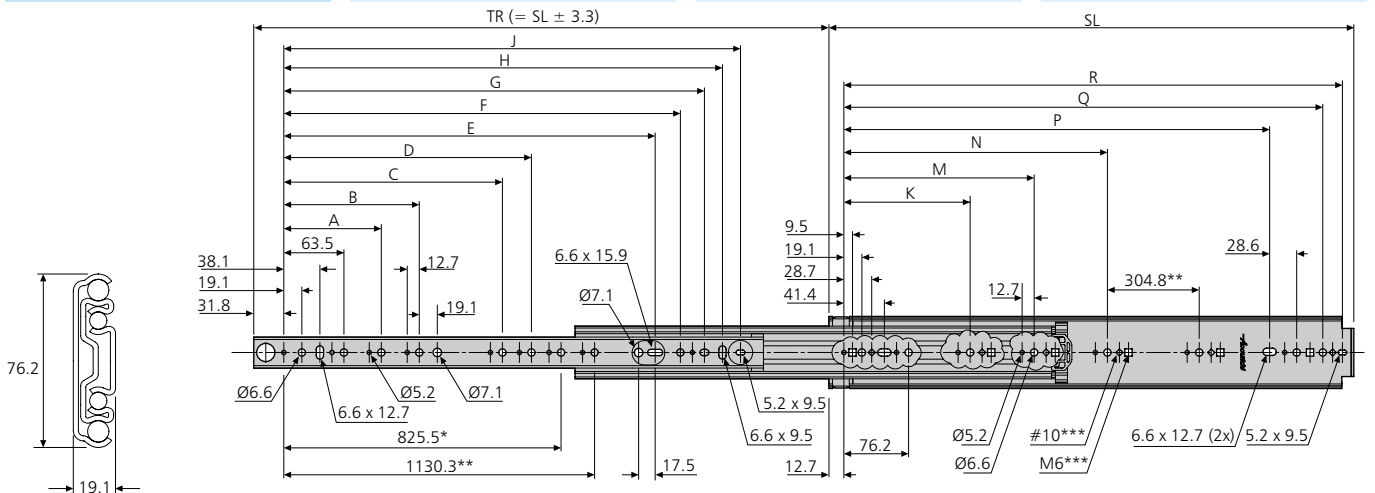

\* 9301-0048, 9301-0054, 9301-0060  
 \*\* 9301-60

\*\*\* Carriage bolt cut out  
 Ferforación cuadrada  
 Foro per bullone di carrello

9301	mm																			kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L*		
DZ9301-0010U	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	227		
DZ9301-0012U	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	227		
DZ9301-0014U	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	227		
DZ9301-0016U	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	227		
DZ9301-0018U	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	227		
DZ9301-0020U	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	227		
DZ9301-0022U	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	227		
DZ9301-0024U	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	227		
DZ9301-0026U	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	227		
DZ9301-0028U	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	227		
DZ9301-0030U	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	222		
DZ9301-0032U	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	218		
DZ9301-0034U	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	213		
DZ9301-0036U	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	209		
DZ9301-0040U	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	200		
DZ9301-0042U	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	195		
DZ9301-0044U	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	182		
DZ9301-0048U	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	182		
DZ9301-0054U	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	1284.2	235.0	596.9	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.6	168		
DZ9301-0060U	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	7.32	154		

**Notes:**

- Load ratings vary depending upon application. See page 84
- Fixing recommendation: M5/M6 screw/carriage bolt. Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to clear traversing members
- For bracket accessory kit see page 129
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

\* Load rating per pair of slides

**Notas:**

- Las capacidades de carga varían dependiendo de la aplicación. Véase la página 84
- Recomendaciones de montaje: tornillo M5/M6/tornillo/tornillo cabeza redonda con cuello cuadrado. Cabezal máximo de tornillo de 4,8mm por 12,7mm de diámetro, necesario para salvar elementos móviles
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese la página 129

• Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

\* Carga por par de guías

**Note:**

- Le portate variano a seconda dell'applicazione. Vedere pagina 84
- Consigli per il fissaggio: vite M5/M6/bullone di carrello. Testa vite massima di 4,8mm x 12,7mm di diametro necessaria per gli elementi trasversali
- Per il kit accessorio staffe vedere pagina 129
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD

\* Portata per coppia di guide

## 9301/9308 Load ratings

### 9301/9308 Capacidades de carga

### 9301/9308 Portate

The Accuride load ratings shown below represent a wide range of typical applications and take into consideration factors which can adversely affect the performance of the slide.

In general, slides installed in drawers that are wider than they are deep are subjected to lateral (side) stresses that reduce their load carrying capacity. Likewise, slides in applications that are cycled frequently also carry a lower load rating.

Las capacidades de carga de Accuride mostradas a continuación representan una amplia gama de aplicaciones típicas y toman en consideración factores que podrían afectar negativamente al rendimiento de la guía.

Por lo general, las guías instaladas en cajones que son más anchos que profundos están sometidas a tensiones laterales que reducen su capacidad de carga. De la misma manera, las guías en aplicaciones que se someten a ciclos frecuentes también sufren una reducción en la capacidad de carga.

Le portate Accuride sotto riportate rappresentano una vasta gamma di applicazioni tipiche e prendono in considerazione fattori che possono compromettere la performance della guida.

In generale, le guide installate in cassetti più larghi che profondi sono soggette a sollecitazioni laterali che ne riducono la portata. Analogamente, anche le guide che sono sottoposte a ciclizzazione frequente hanno portata inferiore.

---

Moderate use	up to 227kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 450mm wide drawer, cycled 10,000 times. A computer server storage unit may be cycled once per month for servicing. Electronic instrumentation may be cycled a few times each week.
<i>Typical applications</i>	<i>Computer server storage access</i> <i>Electronic instrumentation chassis</i>
Uso moderado	hasta 227kg La capacidad de carga está basada en una guía de 450mm en un cajón de 457.2mm de anchura, con 10,000 ciclos. Una unidad de almacenamiento de servidor informático puede completar varios ciclos una vez al mes para mantenimiento. La provisión de instrumentos electrónicos puede completar varios ciclos a la semana.
<i>Aplicaciones típicas</i>	<i>Acceso de almacenamiento de servidor informático</i> <i>Chasis de provisión de instrumentos electrónicos</i>
Uso moderato	fino a 227kg La portata è basata su una guida da 457,2mm in un cassetto di 450mm di larghezza, sottoposta a 10,000 cicli. Un'unità contenente un server può avere un ciclo al mese, per manutenzione. L'attrezzatura elettronica può avere più cicli alla settimana.
<i>Applicazioni tipiche</i>	<i>Accesso al server computer</i> <i>Telaio strumentazione elettronica</i>

---

Frequent use	up to 182kg Load rating is based on a 457.2mm slide in a 1000mm wide drawer, cycled 75,000 times. A storage drawer opened and closed an average of three times per hour during each eight hour work day would undergo a total of 60,000 cycles in 10 years.
<i>Typical applications</i>	<i>Heavy duty storage drawers</i> <i>Large pantry pull-outs</i> <i>Modular storage cabinets</i>
Uso frecuente	hasta 182kg La capacidad de carga está basada en una guía de 457,2mm en un cajón de 1000mm de anchura, con ciclos de 75,000 veces. Un cajón de almacenamiento abierto y cerrado una media de tres veces por hora durante un día laboral de 8 horas estaría sometido a un total de 60,000 ciclos en 10 años.
<i>Aplicaciones típicas</i>	<i>Cajones de almacenamiento de servicio pesado</i> <i>Dispenseros extraíbles grandes</i> <i>Armarios modulares de almacenamiento</i>

Uso frequente	<p>fino a 182kg</p> <p>La portata è basata su una guida da 457,2mm in un cassetto di 1000mm di larghezza, sottoposta a 75,000 cicli. Un cassetto aperto e chiuso in media tre volte all'ora per otto ore lavorative, sarebbe sottoposto a 60,000 cicli in 10 anni.</p>
Applicazioni tipiche	<p><i>Cassetti per impieghi gravosi</i></p> <p><i>Estraibili per dispensa</i></p> <p><i>Armadi modulari</i></p>
Mobile (Vehicular)	<p>up to 136kg</p> <p>Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times. Use for any application associated with transportation, or any application exposed to vibration and rough usage. We recommend that an additional safety lock device is used on the 9308.</p>
Typical applications	<p><i>Recreational vehicle drawers</i></p> <p><i>Vehicle battery trays</i></p> <p><i>Service truck tool drawers</i></p>
Móvil (para vehículos)	<p>hasta 136kg</p> <p>La capacidad de carga está basada en una guía de 457,2mm en un cajón de 800mm de anchura, con ciclos de 10,000 veces. Se podrá utilizar para cualquier aplicación asociada con transportes, o cualquier aplicación expuesta a vibraciones y uso severo. Recomendamos el uso de un mecanismo de cierre adicional con la guía 9308.</p>
Aplicaciones típicas	<p><i>Cajones de almacenamiento para vehículos</i></p> <p><i>Bandejas para baterías de vehículos</i></p> <p><i>Cajones de herramientas para vehículos de manutención en carretera</i></p>
Mobile (veicolare)	<p>fino a 136kg</p> <p>La portata è basata su una guida da 457,2mm in un cassetto di 800mm di larghezza, sottoposta a 10,000 cicli. Usata per qualsiasi applicazione associata ai trasporti o con qualsiasi applicazione soggetta a vibrazioni e ad un uso arduo. Raccomandiamo sia installato un ulteriore blocco di sicurezza per la guida 9308.</p>
Applicazioni tipiche	<p><i>Cassetti per veicoli ricreativi</i></p> <p><i>Vassoi per batterie</i></p> <p><i>Cassetti per attrezzi di manutenzione autocarri</i></p>
Flat mount (not 9308)	<p>up to 45kg</p> <p>Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times. Deflection of flat mounted slides will vary depending upon the application. We recommend prototyping to determine that the deflection is within an acceptable range. Use anywhere side space is limited.</p>
Typical applications	<p><i>Flight status monitor cabinets</i></p>
Montaje plano (no 9308)	<p>hasta 45kg</p> <p>La capacidad de carga está basada en una guía de 457,2mm en un cajón de 800mm de anchura, con ciclos de 10.000 veces. Desviación de las guías montadas horizontalmente cambiarán dependiente de la aplicación. Recomendamos que hagan prototipos para se determinar que la desviación sea dentro de un rango aceptable. Para utilizar en lugares en los que el espacio lateral sea muy limitado.</p>
Aplicaciones típicas	<p><i>Armarios de monitor de estado de vuelo</i></p>
Montaggio piatto (escluso 9308)	<p>fino a 45kg</p> <p>La portata è basata su una guida da 457,2mm in un cassetto da 800mm di larghezza, sottoposta a 10.000 cicli. L'indice di flessione/curvatura nelle guide montate in piano dipende dal tipo di applicazione a cui sono soggette. Raccomandiamo di fare delle prove su campioni per determinare che la flessione risulti essere entro campi accettabili. Usata dovunque lo spazio laterale sia limitato.</p>
Applicazioni tipiche	<p><i>Armadi per il monitoraggio del traffico aereo</i></p>
Caution:	<p><i>This slide must never be used as a pull-out step, platform or any other application supporting human weight.</i></p>
Precaución:	<p><i>Esta guía nunca deberá utilizarse como peldaño desplegable, plataforma o cualquier otra aplicación para soportar el peso humano.</i></p>
Attenzione:	<p><i>Non si deve mai usare questa guida come gradino estraibile, piattaforma o qualsiasi altra applicazione che debba sopportare il peso di una persona.</i></p>