

ŁOŻYSKA KULKOWE ENJOY THE SILENCE*

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You




*Delektuj się ciszą

ŁOŻYSKA KULKOWE

WERSJA PODSTAWOWA RÓWNIEŻ ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

NTN poprawia wydajność programu łożysk standardowych i wprowadza nową **wartość luzu wewnętrznego - CM.**

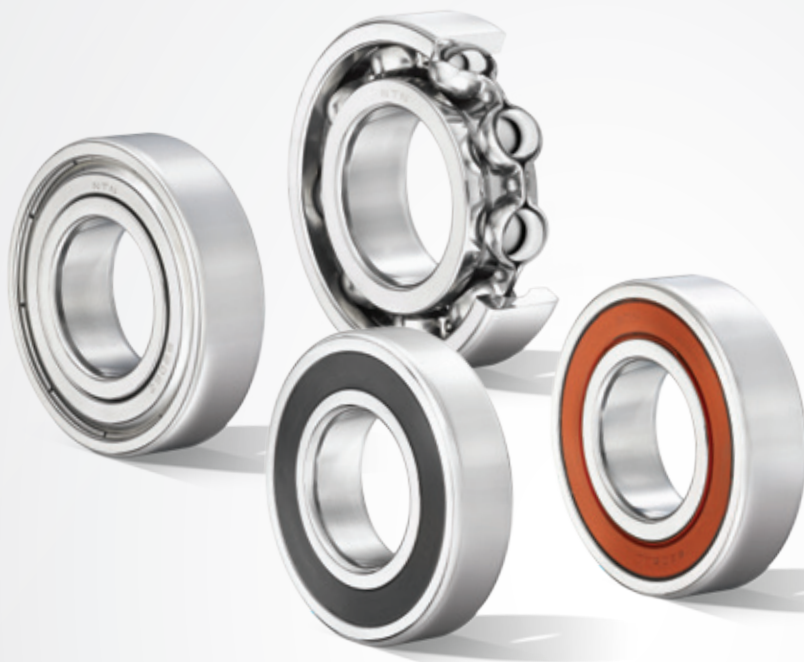

**NISKI POZIOM
HAŁASU**, WE
WSZYSTKICH
ROZMIARACH
DOSTĘPNYCH
W PROGRAMIE



**LUZ WEWNĘTRZNY
W ZAKRESIE
STANDARDOWYM**



**ZAWĘŻONA
TOLERANCJA LUZU
WEWNĘTRZNEGO**



**WARTOŚĆ LUZU W
PRZEDZIALE DOLNYCH
WARTOŚCI ZAKRESU
STANDARDOWEGO**

170 REFERENCJI Z OZNACZENIEM **MADE IN JAPAN W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA LUZU CM**

OZNACZENIA OTWORÓW DLA SERII 60, 62 I 63	LUZ STANDARDOWY CN W MIKRONACH	LUZ SPECJALNY CM W MIKRONACH
od 07 do 08 włącznie	6 do 20	9 do 17
od 09 do 10 włącznie	6 do 23	9 do 17
od 11 do 13 włącznie	8 do 28	12 do 22
od 14 do 16 włącznie	10 do 30	12 do 22
od 17 do 20 włącznie	12 do 36	18 do 30
od 21 do 24 włącznie	15 do 41	18 do 30
od 26 do 28 włącznie	18 do 48	24 do 38
od 30 do 32 włącznie	18 do 53	24 do 38

ZALETY PROGRAMU

1 KOMFORT DŹWIĘKU NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

- Jeszcze bardziej cicha praca
- Redukcja drgań... nawet w przypadku większych rozmiarów
- Niezawodne działanie

2 ŁATWA IMPLEMETACJA

- Bez zmiany parametrów montażowych
- Bez dodatkowych homologacji
- Bez zmiany nośności i prędkości

3 WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ W TEJ SAMEJ CENIE

- Dodatkowe kontrole jakości (100% części)
- Poziomy drgań na lepszym poziomie niż standard europejski
- Cena jak dla wersji standardowej



OZNACZENIA PROGRAMU CM

DODATKOWY SUFIKS																													
		PRZED	PO	KOD OTWORU																									
SERIA 6000			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32						
Otwarte	60xx	60xxCM																											
Kryte blaszkami	60xxZZ/5K	60xxZZCM/5K																											
Uszczelka stykowa	60xxLLU/5K	60xxLLUCM/5K																											
Uszczelka bezstykowa	60xxLLB/5K	60xxLLBCM/5K																											
SERIA 6200			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32						
Otwarte	62xx	62xxCM																											
Kryte blaszkami	62xxZZ/5K	62xxZZCM/5K																											
Uszczelka stykowa	62xxLLU/5K	62xxLLUCM/5K																											
Uszczelka bezstykowa	62xxLLB/5K	62xxLLBCM/5K																											
SERIA 6300			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32						
Otwarte	63xx	63xxCM																											
Kryte blaszkami	63xxZZ/5K	63xxZZCM/5K																											
Uszczelka stykowa	63xxLLU/5K	63xxLLUCM/5K																											
Uszczelka bezstykowa	63xxLLB/5K	63xxLLBCM/5K																											



ENJOY THE SILENCE*

*Delektuj się ciszą

Ten dokument jest wyłączną własnością NTN-SNR ROULEMENTS. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji.

NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

© NTN-SNR ROULEMENTS, międzynarodowe prawa autorskie 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You



DOC_L_BBSTANDARD_ARG1_PLA - SAP: 407877 - Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 11/2017 - Photos: © Pedro Studio Photos - Shutterstock