
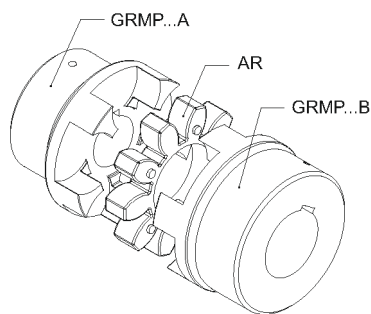


Sprzęgła SIT - standardowa piasta TRASCO: GRMP

Piasty sprzęgieł TRASCO® produkowane są w dwóch wykonaniach, „A” i „B” różniących się maksymalną średnicą wału, na którym można osadzić sprzęgło (wartość tej średnicy odpowiada pierwszemu i drugiemu numerowi kodu produktu). Piasty w wykonaniu wydłużonym „L” (obejmujące w pełni wał napędowy / silnika) dostępne są w wykonaniu „A” i „B”.

Materiały piast:

- żeliwo gat. GG25 (wszystkie rozmiary produktu),
 - odlew aluminiowy,
 - żeliwo gat. GGG40 oraz stal — na specjalne zamówienie.
- Sprzęgła są dopuszczone do użytku w warunkach określonych dyrektywą ATEX.**

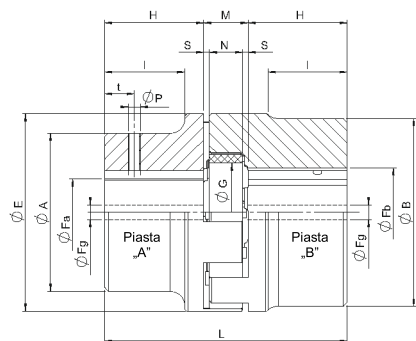

Wymiary piast z GG25

Rozmiar	Fa maks. [mm]	Fb maks. [mm]	Fg [mm] Wykonanie				E [mm]	A [mm]	B [mm]	Wykonanie „A” [mm]			Wykonanie „B” [mm]			Wykonanie „AL” [mm]			Wykonanie „BL” [mm]			M [mm]	S [mm]	N [mm]	G [mm]
			A	B	AL	BL				H	L	I	H	L	I	H	L	I	H	L	I				
19/24	-	24	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	25	66	-	-	-	-	50	-	-	16	2	12	18
24/32	24	32	8	10	8	10	55	40	55	30	78	24	30	78	-	50	118	44	60	138	-	18	2	14	27
28/38	28	38	8	10	8	10	65	48	65	35	90	28	35	90	-	60	140	53	80	180	-	20	2,5	15	30
38/45	38	45	10	12	14	14	80	66	80	45	114	37	45	114	-	80	184	72	110	244	-	24	3	18	38
42/55	42	55	10	12	16	16	95	75	95	50	126	40	50	126	-	110	246	100	110	246	-	26	3	20	46
48/60	48	60	12	12	16	16	105	85	105	56	140	45	56	140	-	110	248	99	140	308	-	28	3,5	21	51
55/70	55	70	15	15	16	16	120	98	120	65	160	52	65	160	-	110	250	97	140	310	-	30	4	22	60
65/75	65	75	15	15	20	20	135	115	135	75	185	61	75	185	-	140	315	126	140	315	-	35	4,5	26	68
75/90	75	90	15	15	22	22	160	135	160	85	210	69	85	210	-	140	320	124	170	380	-	40	5	30	80
90/100	90	100	20	20	30	30	200	160	180	100	245	81	100	245	81	170	385	151	210	465	191	45	5,5	34	100
100/110	115	-	45	-	-	-	225	180	-	110	270	89	110	270	-	-	-	-	-	-	-	50	6	38	113
110/125	125	-	55	-	-	-	255	200	-	120	295	96	120	295	-	-	-	-	-	-	-	55	6,5	42	127
125/145	145	-	55	-	-	-	290	230	-	140	340	112	140	340	-	-	-	-	-	-	-	60	7	46	147
140/160	160	-	55	-	-	-	320	255	-	155	375	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	7,5	50	165
160/185	185	-	75	-	-	-	370	290	-	175	425	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	9	57	190
180/200	200	-	80	-	-	-	420	325	-	195	475	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	10,5	64	220

Materiał: rozmiar 19/24 — spiek stalowy, żeliwo dla rozmiaru od 24/32 do 90/100, żeliwo sferoidalne dla większych rozmiarów.

Wykonanie rowka wpustowego JS9 wg normy DIN 6885/1.

Wymiary piast aluminiowych

Rozmiar	Fa maks. [mm]	Fb maks. [mm]	Fg [mm] Wykonanie		E [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	M [mm]	S [mm]	N [mm]	I [mm]	G [mm]	t [mm]	P [mm]
			A	B												
19/24	-	24	-	-	40	40	40	66	25	16	2	12	-	18	10	M5
24/32	24	32	-	-	55	40	55	78	30	18	2	14	24	27	10	M5
28/38	28	38	12	28	65	48	65	90	35	20	2,5	15	28	30	15	M6
38/45	38	45	22	38	80	66	77	114	45	24	3	18	37	38	15	M8
42/55	-	55	-	22	95	-	95	126	50	26	3	20	-	46	20	M8
48/60	-	60	-	30	105	-	105	140	56	28	3,5	21	-	51	20	M8

Sposób zamawiania

Piasta GRMP: piasta standardowa TRASCO® GRMALU: piasta aluminiowa TRASCO® Rozmiar A: wykonanie A B: wykonanie B AL: wykonanie wydłużone A BL: wykonanie wydłużone B F...: średnica otworu	GRMP 48/60 AL F48	Łącznik Łącznik TRASCO® Rozmiar 92 Sh A (żółty), poza wskazanymi wyjątkami R: 98 Sh A (czerwony) V: 64 Sh D (zielony)	AR 48/60 R
--	--------------------------	---	-------------------