

Ściągacze 2 i 3 ramienne BETEX HXP samocentrujące


Typ: BETEX HXP samocentrujący



Bezpieczne i proste ściąganie łożysk, sprzęgieł, pierścieni itp.

Dostępna jest oddzielna 2-stopniowa pompa hydrauliczna ręczna

- Praktyczny!**
Samocentrujący, łatwy w przebrojeniu, 2-ramienny lub 3-ramienny ściągacz. Ramiona zwiernają się lub rozwierają jednoczesnym ruchem.
- Bezpieczny!**
Ramiona nigdy nie odchylają się podczas nacisku!
- Ekonomiczny!**
2 lub 3 ramienne kombinacja ściągacza — dwa ściągacze w cenie jednego.
- Mocny!**
Im więcej siły przyłożysz, tym mocniej ramiona trzymają! Ramiona podczas ściągania nie pochylają się, ani nie zginają.
- HXP503 dostępny jest również z przejezdną dźwignicą (patrz str. 62-63).

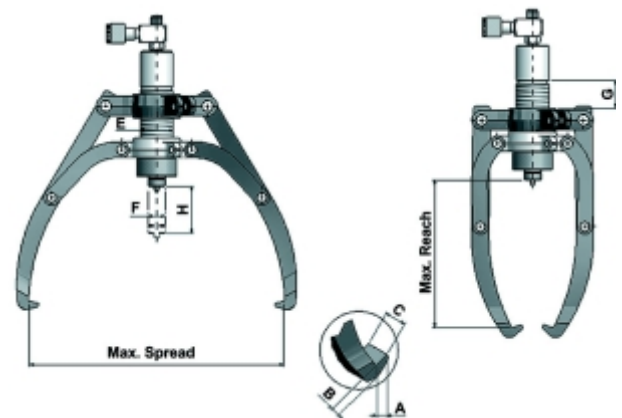

Zalety ściągaczy samocentrujących:

- Chronią wałek i ściągany z niego część przed uszkodzeniem.
- Sprawną i szybką pracę.
- Komplety akcesoriów do ściągaczy o nacisku 8 i 12 ton.
- W komplecie z poręczną walizką.

Nacisk do 8, 12, 20, 30 lub 50 ton!

Ściągacze hydrauliczne samocentrujące BETEX HXP

Typ	Nr kat.	Nacisk w tonach	Długość maks. wału [mm]	Rozstaw maks. [mm]	Skok H [mm]	Końcówka pompy [mm]			Końcówka szczęki [mm]			Waga [kg]
						E	F	G	A	B	C	
HXP 83*	793600	8	280	460	85	42	22	40	13	10	22	9,0
HXP 123*	794600	12	300	515	85	50	25	70	13	13	27,5	11,7
HXP 203**	796600	20	325	520	111	60	28	70	15	16,5	29	24,0
HXP 303**	797600	30	415	620	111	80	40	62	20	27	33	34,0
HXP 503**	799600	50	455	860	159	127	40	—	20	34	62	140,0

* z siatką ochronną ** z pokrowcem ochronnym